

超遅延型安定剤 クリーンバック 安定剤RL

1. 概要

安定剤RLは、セメント系の各種結合材の粒子表面に吸着されて、粒子と水との接触を一時的に抑制することにより材料の凝結を遅延させる混和剤です。添加量により凝結時間を任意、かつ容易に調整することが可能です。

2. 性状

外 観	淡黄色液体
主 成 分	加糖系有機化合物複合
比 重	1.21~1.24
p H	6.5~8.5

3. 使用方法

安定剤RLの添加量は、セメント等の結合材に対して0.2~1.0%の範囲で添加してください。

気温・水温等の現場条件により遅延時間が変化しますので、事前に試験練りを行ってください。

4. 荷姿

18kg入り缶



1000L入りコンテナ



株式会社


立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

5. 添加調整例

安定剤RLの添加量により遅延時間は変化しますので、必要な流動時間が得られるよう添加量を設定してください。

下図は「TMセッター-375」に安定剤RLを添加した場合の一例を示します。

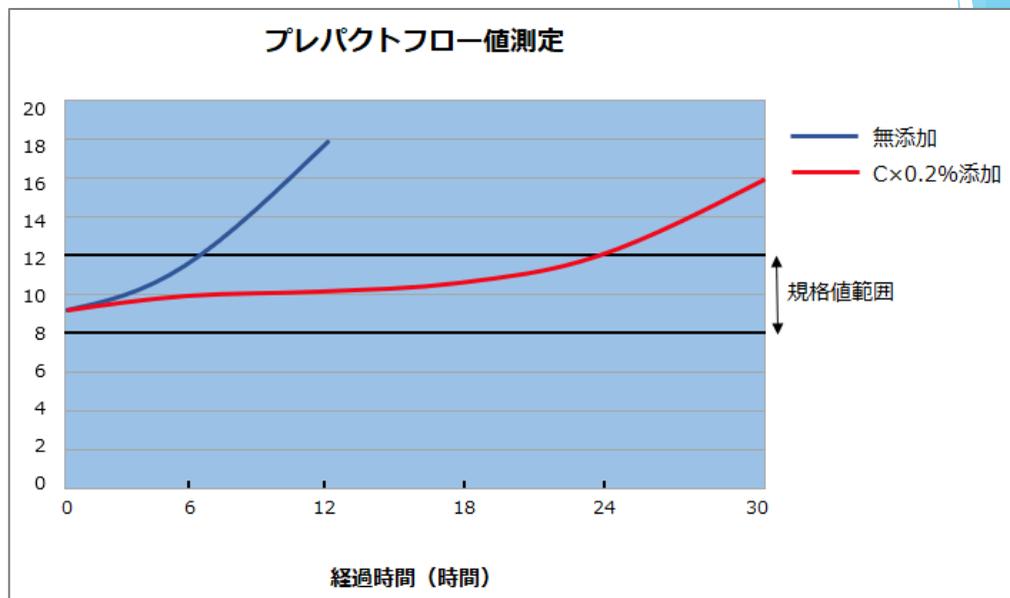

使用上の注意

- 工事関係者以外は取り扱わないでください。
- 調合はカタログに従って行ってください。
- 指定した材料以外のものとの混合は避けてください。
- 高温、多湿とならない一定の場所に保管してください。
- 水ぬれしないよう保管してください。
- 目に入った場合は、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- この物質及び容器を廃棄する場合は、産業廃棄物処理専門業者に委託してください。



株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

大阪支店	〒561-0857	大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1 電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613
東京支店	〒341-0054	埼玉県三郷市泉3丁目2番地28 電話 048-949-2101 FAX 048-949-2102
福岡営業所	〒813-0034	福岡県福岡市東区多の津1丁目1番5号 電話 092-621-9711 FAX 092-621-9712
仙台営業所	〒981-0134	宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目2番10号 電話 022-767-6591 FAX 022-767-6592
名古屋出張所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄2丁目3番16号 アーク栄広小路ビル2F カメイ(株)中部支店内 電話 052-307-3482
茨城製造事業所	〒311-3108	茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6番15 電話 029-306-8891 FAX 029-306-8892

お問合せ
当社HP 技術資料等
はこちら はこちらから

