

高分子系土壌改質剤 万能タイプ

# ポリデラックSS

「ポリデラックSS」は、従来のポリデラックPでは対応が困難であった、セメントや海水を含有している泥土を即時改質することが可能です。


(硬化強度はもたらしません。流動体→非流動体)

## 特徴

1. pHが中性で環境に優しい。
2. 少量添加で効果が現れる。  
→通常添加量 = 0.2~0.5%(容量)
3. 即効性のある改質効果。  
→5~30分間も攪拌混合すればOK!  
→都市部の狭小現場での建設発生ズリの迅速な処理が可能
4. セメントや海水が含まれた泥土も改質可能。
5. 金属への付着性が軽減される。  
→バックホウのバケットやダンプトラックからの処理土の剥離性が向上。

外 観	淡黄白色粉体
主 成 分	天然系水溶性高分子
嵩 比 重	0.6±0.1
P H	中性
荷 姿	20kg/PE袋

## 添加量例

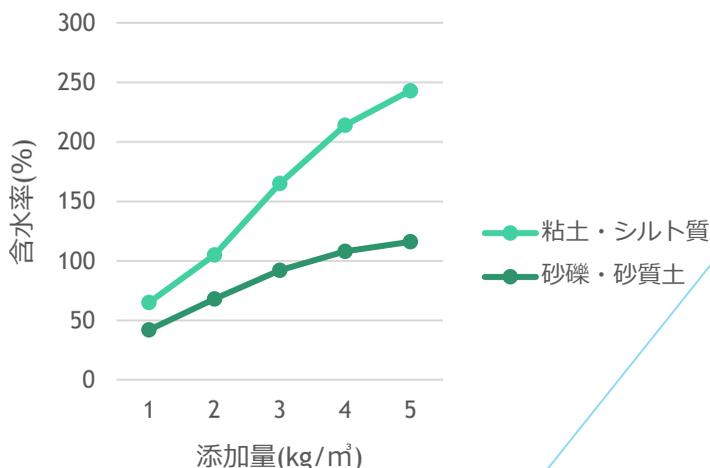

## 施工状況



改質前




改質中




改質後

## モルタルフロー試験機による非流動性試験

※海洋浚渫土に対しポリデラックSSを添加

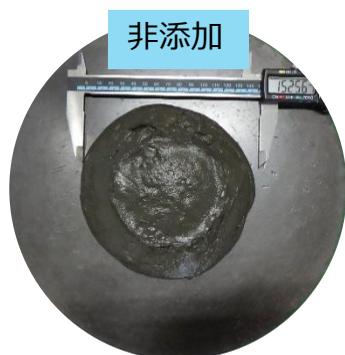

非添加

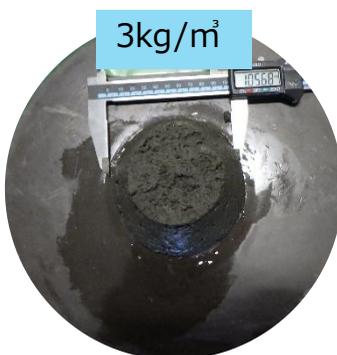

3kg/m<sup>3</sup>

## 取扱上の注意事項

- ・衣服や肌に触れても安全ですが、念のために水洗いしてください。
- ・保管時は直射日光を避け、水にぬれないよう注意して下さい。
- ・詳しくは、製品安全データシート（SDS）をご参照下さい。

株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

大阪支店	〒561-0857	大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1 電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613
東京支店	〒341-0054	埼玉県三郷市泉3丁目2番地28 電話 048-949-2101 FAX 048-949-2102
福岡営業所	〒813-0034	福岡県福岡市東区多の津1丁目1番5号 電話 092-621-9711 FAX 092-621-9712
仙台営業所	〒981-0134	宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目2番10号 電話 022-767-6591 FAX 022-767-6592
名古屋出張所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄2丁目3番16号 アーク栄広小路ビル2F カメイ(株)中部支店内 電話 052-307-3482
茨城製造事業所	〒311-3108	茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6番15 電話 029-306-8891 FAX 029-306-8892

お問合せ  
当社HP 技術資料等  
はこちら はこちらから

