

安定液工法 推進工事用 増粘剤

# CMC TD-1

## 1. はじめに

CMC TD-1はセルロース（パルプ）を主体とする増粘剤で、その数多くの優れた性質により基礎工事における泥水安定液及び推進工事における滑剤の増粘剤として使用されています。

## 2. 性状

外 觀	白色状粉末
水 分	10%以下
粘 度(1 %水溶液)	1,500~2,500mPa・s
p H(1 %水溶液)	6.0~9.0

## 3. 使用方法

- 練り水には、清水（水道水など）をご使用ください。
- 攪拌しながら、少量ずつ投入してください。
- 海水等、イオンの影響がある場合は、分散剤等を併用してください。

## 4. 配合例

品 名	清水1m <sup>3</sup> あたり
ベントナイトTB-250	50.0kg
CMC TD-1	0.5kg
ファンネル粘性	21~25秒




株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

## 5. 荷姿

紙袋詰(20kg入り) クラフト3層 ポリ1層

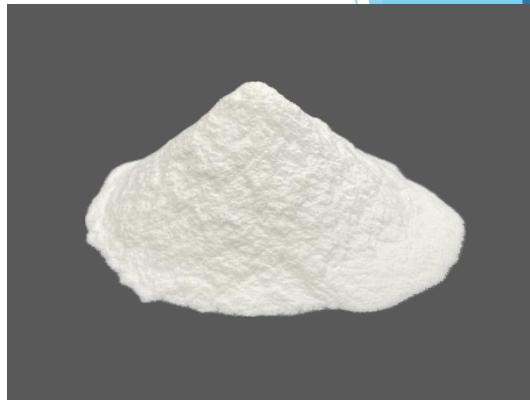

### 使用上の注意

- 工事関係者以外は取り扱わないでください。
- 調合はカタログに従って行ってください。
- 指定した材料以外のものとの混合はしないでください。
- 高温、多湿とならない一定の場所に保管してください。
- 水ぬれしないよう保管してください。
- 眼に入った場合は、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- この物質及び容器を廃棄する場合は、産業廃棄物処理専門に委託してください。



**株式会社 立花マテリアル**

<https://www.tachibana-m.co.jp>

大阪支店

〒561-0857

大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1

電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613

東京支店

〒341-0055

埼玉県三郷市泉3丁目2番地28

電話 048-949-2101 FAX 048-949-2102

福岡営業所

〒813-0034

福岡県福岡市東区多の津1丁目1番5号

電話 092-621-9711 FAX 092-621-9712

仙台営業所

〒981-0134

宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目2番10号

電話 022-767-6591 FAX 022-767-6592

名古屋出張所

〒461-0003

愛知県名古屋市中区栄2丁目3番16号

アーク栄広小路ビル2F カメイ側中部支店内

電話 052-307-3482

茨城製造事業所

〒311-3108

茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6番15

電話 029-306-8891 FAX 029-306-8892